



End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\ FONE: FONE: 3326. 1135 \\ (85) 9.9132.6276 \\ (85) 9.9154.7813

PROPOSTA DE PREÇOS

(1ª e 2ª via)

TOMADA DE PREÇOS

Nº 1409.01/2017

(TURURU - CE)

[Handwritten signatures and initials]
1/35



End.: RUA PLANALTO2 S\N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

CARTA PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca

A empresa LICITANTE, cadastrada no CNPJ sob o nº 10.520.049/0001-29, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 1409.01/2017;

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TURURU.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.252.669,16 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Razão Social: FACIL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 10.520.049/0001-29
Endereço: RUA PLANALTO2 S\N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
Fone: FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 E-MAIL: faciljosafa@hotmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (Três) meses para as localidades de ALTO DOS CAMELOS - SEDE, LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA e RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO - ALTO DA PAZ - SEDE e 02 (Dois) meses para a localidade de TRAVESSA PORTELINHA - LOCAL DE PORTELINHA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

Observações:

* O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

* Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

* Materiais, equipamentos e mão-de-obra;

* Carga, transporte, descarga e montagem;

* Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

* Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

* Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
CPF: 839.200.803-00
SÓCIO/ADM

2/35



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
CNPJ: 10.520.049/0001-29 ||| FONE: (85) 3326.1135 || (85) 9.9132.6276 || (85) 9.9154.7813


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.
FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO


ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA	TOTAL
1.0	ALTO DOS CAMELOS -SEDE	4.834,00	200.765,61
3.0	TRAVESSA PORTELINHA	1.269,00	54.173,88
4.0	LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA/ RIO DO INÁCIO	21.276,00	887.913,02
6.0	SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO	2.584,00	109.816,65
		ÁREA TOTAL	29.963,00
		VALOR DA OBRA	1.252.669,16

IMPORTA O PRESENTE RESUMO DO ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.252.669,16 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.


LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-0)
RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91


FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
JOSAPÁ MARTINS DE CARVALHO
CPF: 839.200.803-00
SÓCIO/ADMIN


3135



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049/0001-29 ||| FONE: (85) 3326.1135 || (85) 9.9132.6276 || (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.
 FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00	198,11	4.754,64
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	29.963,00	0,25	7.490,75
						SUB-TOTAL	12.245,39
2.0			TERRAPLENAGEM				
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	29.963,00	0,05	1.498,15
						SUB-TOTAL	1.498,15
3.0			PAVIMENTAÇÃO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	24.937,50	21,66	540.146,25
3.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.025,50	33,82	169.962,41
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	9.921,00	25,53	253.283,13
						SUB-TOTAL	963.391,79
4.0			LIMPEZA				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.963,00	0,59	17.678,17
						SUB-TOTAL	17.678,17

TOTAL SEM B.D.I.	994.813,50
VALOR DO B.D.I. 25,92%	257.855,66
VALOR TOTAL C/B.D.I.	1.252.669,16

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.252.669,16 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

Luiz Carlos Gonçalves Caracas
 LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91

Josefa Martins de Carvalho
 FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 JOSEFA MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM

Handwritten signatures and marks, including the number 135.



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049/0001-29 ||| FONE: (85) 3326.1135 || (85) 9.9132.6276 || (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
 LOCAL: ALTO DOS CAMELOS - SEDE - TURURU-CE.
 FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	198,11	1.188,66
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.834,00	0,25	1.208,50
						SUB-TOTAL	2.397,16
2.0			TERRAPLENAGEM				
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.834,00	0,05	241,70
						SUB-TOTAL	241,70
3.0			PAVIMENTAÇÃO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.005,00	21,66	86.748,30
3.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	829,00	33,82	28.036,78
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.534,00	25,53	39.163,02
						SUB-TOTAL	153.948,10
4.0			LIMPEZA				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.834,00	0,59	2.852,06
						SUB-TOTAL	2.852,06

TOTAL SEM B.D.I.	159.439,02
VALOR DO B.D.I. 25,92%	41.326,59
VALOR TOTAL C/B.D.I.	200.765,61

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 200.765,61 (DUZENTOS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
 Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016900 / CPF: 146.175.523-91

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
 JOFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.260.803-08
 SÓCIO/ADM

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME


End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000


CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO**LOCAL: ALTO DOS CAMELOS - SEDE - TURURU-CE.****FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%****CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV.	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/ B.D.I. DE 25,92%	MÊS	1	MÊS	2	MÊS	3
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.397,16							
002	TERRAPLENAGEM	241,70							
003	PAVIMENTAÇÃO	153.948,10							
004	LIMPEZA	2.852,06							
TOTAL		159.439,02	R\$ 200.765,81	R\$ 41.849,66	20,85%	R\$ 78.861,45	39,28%	R\$ 80.054,50	50,21%

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.


 LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91


 JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM



**FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
CNPJ: 10.520.049/0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
LOCAL: TRAVESSA PORTELINHA - LOCAL DE PORTELINHA - TURURU-CE.
FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	198,11	1.188,66
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	269,00	0,25	317,25
						SUB-TOTAL	1.505,91
2.0			TERRAPLENAGEM				
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.269,00	0,05	63,45
						SUB-TOTAL	63,45
3.0			PAVIMENTAÇÃO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.057,50	21,66	22.905,45
3.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	211,50	33,82	7.152,93
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	417,00	25,53	10.646,01
						SUB-TOTAL	40.704,39
4.0			LIMPEZA				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.269,00	0,59	748,71
						SUB-TOTAL	748,71

TOTAL SEM B.D.I.
VALOR DO B.D.I. 25,92%
VALOR TOTAL C/B.D.I.

43.022,46
11.151,42
54.173,88

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 54.173,88 (CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
RG: 1016900 / CPF: 146.175.523-91

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
IOSAFÁ MARTIRES DE CARVALHO
CPF: 889.200.808-00
SÓCIO/ADM

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO


LOCAL: TRAVESSA PORTELINHA - LOCAL DE PORTELINHA - TURURU-CE.

FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV.	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) G/ B.D.I. DE 25,92%	MÊS	1	MÊS	2
				VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.505,91					
002	TERRAPLENAGEM	63,45					
003	PAVIMENTAÇÃO	40.704,39					
004	LIMPEZA	748,71					
TOTAL		43.022,46	R\$ 54.173,88	R\$ 54.173,88	100,00%	R\$ -	

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.



LUIZ CARLOS GONCALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
 JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM





FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049/0001-29 ||| FONE: (85) 3826.1135 || (85) 9.9132.6276 || (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
LOCAL: LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA - TURURU-CE.
FONTE: SEINFRA-CE 034.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. LIMT.	PR.TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	198,11	1.188,66
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21.276,00	0,25	5.319,00
						SUB-TOTAL	6.507,66
2.0			TERRAPLENAGEM				
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	21.276,00	0,05	1.063,80
						SUB-TOTAL	1.063,80
3.0			PAVIMENTAÇÃO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.730,00	21,66	384.031,80
3.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.546,00	33,82	119.925,72
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	7.092,00	25,53	181.058,76
						SUB-TOTAL	685.016,28
4.0			LIMPEZA				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21.276,00	0,59	12.552,84
						SUB-TOTAL	12.552,84

TOTAL SEM B.D.I.	705.140,58
VALOR DO B.D.I. 25,92%	182.772,44
VALOR TOTAL C/B.D.I.	887.913,02

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 887.913,02 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS)
 Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

Carlos Gonçalves Caracas
 LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 144.175.523-91

José Márcio de Carvalho
 FACIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
 JOSÉ MÁRCIO DE CARVALHO
 CPF: 888.208.809-88
 SÓCIO/ADM

[Handwritten signatures and marks]
 9135

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO


LOCAL: LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA - TURURU-CE.

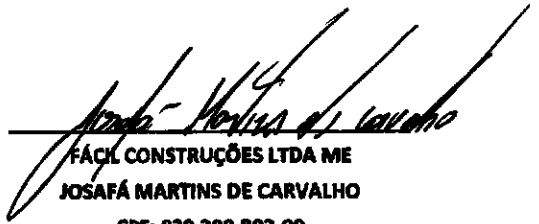
FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV.	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/ B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.507,86							
002	TERRAPLENAGEM	1.063,80							
003	PAVIMENTAÇÃO	685.016,28							
004	LIMPEZA	12.552,84							
TOTAL		705.140,58	R\$ 887.913,02	R\$ 180.976,85	20,38%	R\$ 350.842,50	39,51%	R\$ 356.093,58	40,10%

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.


 LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91


 JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM






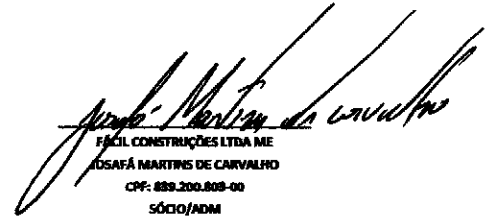
FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049/0001-29 ||| FONE: (85) 3326.1135 || (85) 9.9132.6276 || (85) 9.9154.7813


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
 LOCAL: RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO - ALTO DA PAZ - SEDE - TURURU-CE.
 FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	PR.TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	198,11	1.188,66
1.2	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.584,00	0,25	646,00
						SUB-TOTAL	1.834,66 ✓
2.0			TERRAPLENAGEM				
2.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.584,00	0,05	129,20
						SUB-TOTAL	129,20 ✓
3.0			PAVIMENTAÇÃO				
3.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.145,00	21,66	46.460,70
3.2	SEINFRA	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	439,00	33,82	14.846,98
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	878,00	25,53	22.415,34
						SUB-TOTAL	83.723,02 ✓
4.0			LIMPEZA				
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.584,00	0,59	1.524,56
						SUB-TOTAL	1.524,56 ✓
TOTAL SEM B.D.I.							87.211,44 ✓
VALOR DO B.D.I. 25,92%							22.605,21 ✓
VALOR TOTAL C/B.D.I.							109.816,65 ✓

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 109.816,65 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
 Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.


 LUIZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016900 / CPF: 146.175.523-91


 DSAFA MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 889.200.808-00
 SÓCIO/ADM



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO


LOCAL: RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO - ALTO DA PAZ - SEDE - TURURU-CE.

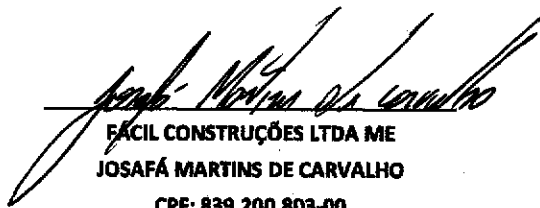
FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERV.	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/ B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.834,66							
002	TERRAPLENAGEM	129,20							
003	PAVIMENTAÇÃO	83.723,02							
004	LIMPEZA	1.524,56							
TOTAL		87.211,44	R\$ 109.816,65	R\$ 23.427,55	21,33%	R\$ 42.875,68	39,04%	R\$ 43.513,42	49,89%

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.


 LUÍZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91


 FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
 JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM





FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.

FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER		M2	08/03/2016		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,568000	13,46	34,57
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,568000	13,46	34,57
	1 0112543	SERVEnte	H	2,568000	9,13	23,45
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					92,59
	2 0210871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	13,89	2,36
	2 0211945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,170000	15,07	2,56
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,500000	19,17	28,76
	2 0218395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000000	67,97	67,97
	Sub-Total de MATERIAIS					101,65
	Serviços Auxiliares					
A	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,012500	309,95	3,87
	Total de Serviços Auxiliares					3,87
	Custo Direto Total					198,11
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					198,11
	Preço Unitário Adotado					198,11

NÃO APRESENTAR % 87,01 = ??? X

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,712000	13,46	23,04
	1 0112543	SERVEnte	H	13,690008	9,13	124,99
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					148,03
	2 0210109	AREIA MEIA	M3	0,646200	39,38	25,45
	2 0210280	BRITA	M3	0,585200	47,94	28,05
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,000000	0,43	84,28
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,400000	38,84	15,54
	Sub-Total de MATERIAIS					153,32
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,499800	17,20	8,60
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					8,60
	Custo Direto Total					309,95
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					309,95
	Preço Unitário Adotado					309,95

NÃO FAZ PARTE DO ORÇ.

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2	08/03/2016		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,004280	10,47	0,04
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,001712	21,69	0,04
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,001712	23,19	0,04
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,12
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001000	52,22	0,05
	3 0310758	NÍVEL (CHP)	H	0,002000	19,07	0,04
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002000	21,13	0,04
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,13
	Custo Direto Total					0,25

13135



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.
 FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

NAS APRESENTOU 87,01% : ???

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,001712	9,13	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,02
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000	42,03	-
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,000200	168,02	0,03
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				0,03
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

IDEU ↑

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU		M2	08/03/2016		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,256800	13,46	3,46
	1 0112543	SERVENTE	H	0,512744	9,13	4,68
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,14
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	39,38	5,91
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150000	38,84	5,83
		Sub-Total de MATERIAIS				11,74
	3 0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050000	23,21	1,16
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	61,68	0,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				1,78
		Custo Direto Total				21,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,66
		Preço Unitário Adotado				21,66

IDEU ↑

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU		M2	08/03/2016		
	1 0110445	CALCETEIRO	H	0,256800	13,46	3,46
	1 0112543	SERVENTE	H	0,511888	9,13	4,67
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,13
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	39,38	5,91
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150000	38,84	5,83
		Sub-Total de MATERIAIS				11,74
	3 0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050000	23,21	1,16
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	61,68	0,62
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS				1,78
		Serviços Auxiliares				

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and '14/135' at the bottom right.



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.
FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,043000	282,99	12,17
		Total de Serviços Auxiliares				12,17
		Custo Direto Total				33,82
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				33,82
		Preço Unitário Adotado				33,82

IDEN ↑

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,560000	9,13	78,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				78,15
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	39,38	47,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,43	156,95
		Sub-Total de MATERIAIS				204,84
		Custo Direto Total				282,99
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				282,99
		Preço Unitário Adotado				282,99

NÃO FAZ PARTE DO ORÇAMENTO //

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA	M	31/01/2017		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,430568	13,46	5,80
	1 0112543	SERVENTE	H	0,430568	9,13	3,93
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				9,73
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,007000	34,67	0,24
	2 0204059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO. COMP 1 M. *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	1,005000	14,98	15,05
		Sub-Total de MATERIAIS				15,29
		Serviços Auxiliares				
A	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,002000	256,25	0,51
		Total de Serviços Auxiliares				0,51
		Custo Direto Total				25,53
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				25,53
		Preço Unitário Adotado				25,53

IDEN ↑

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	31/01/2017		
	1 0112543	SERVENTE	H	7,258880	9,13	66,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				66,27
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	34,67	39,87

DSBS



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.

FONTES: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,510000	0,34	150,11
		Sub-Total de MATERIAIS				189,98
		Custo Direto Total				256,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				256,25
		Preço Unitário Adotado				256,25

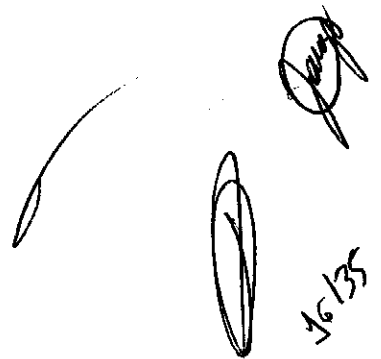
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,064200	9,13	0,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,59
		Custo Direto Total				0,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,59
		Preço Unitário Adotado				0,59

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

JDM ↑


LUÍZ CARLOS GONÇALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91


JOFAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM





FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME

End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000

CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO

LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.

FONTE: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	
R	Riscos	

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	
	CPRB	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

	BDI =	25,92%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

LUIZ CARLOS GONCALVES CARACAS
ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
JÓSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
CPF: 839.200.803-00
SÓCIO/ADM

✓
Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and the number 17135.



FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 End.: RUA PLANALTO2 S/N - CENTRO - CAPISTRANO - CEP:62.748-000
 CNPJ: 10.520.049\0001-29 \\\ FONE: (85) 3326.1135 \\\ (85) 9.9132.6276 \\\ (85) 9.9154.7813

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO
LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADES - TURURU-CE.
FONTES: SEINFRA-CE 024.1 - SINAPI-CE 02/2017 DESONERADAS - BDI: 25,92% ENCARGOS: 87,01%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MEENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	RESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,89
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,58
B7	DIAS DE CHUVAS	1,85	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,98
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Capistrano-CE, 03 de Outubro de 2017.

LUIZ CARLOS GONCALVES CARACAS
 ENGENHEIRO CIVIL (CREA 11397-D)
 RG: 1016800 / CPF: 146.175.523-91

FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA ME
 JOSAFÁ MARTINS DE CARVALHO
 CPF: 839.200.803-00
 SÓCIO/ADM

18135