

CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE 18 de dezembro de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tururu
TOMADA DE PREÇOS N.º 3011.01/2018

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 3011.01/2018** cujo objeto é **REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO** conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global **R\$ 467.692,31 (QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9



CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES
ADMINISTRADOR
CPF: 656.502.043-49



Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ


FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	LOCAL	VALOR DO GRADIL - MURETA - MURO DE PROTEÇÃO
PSF1	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTACÃO	R\$ 63.058,87
PSF2	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA - DISTRITO DE CEMOABA	R\$ 47.910,42
PSF3	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA - SEDE/CENTRO	R\$ 87.567,58
PSF4	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS - LOCAL DESÃO PEDRO DO GAVIÃO	R\$ 41.128,70
PSF5	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA - SEDE/ALTO DOS CAMELOS	R\$ 50.565,27
PSF6	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 06 - TERESABARROSO BONFIM - LOCAL DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS	R\$ 45.180,94
TOTAL GERAL DAS OBRAS:		R\$ 335.411,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 335.411,78 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).


Carlos Ernildo Magalhães Gomes
CPF: 656 502 043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTAÇÃO
MUNICÍPIO: RUA MESTRE ZEZÉ - ESTAÇÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 126,64	R\$ 759,84
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 759,84
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X2,10)m	M2	1,00	R\$ 437,14	R\$ 437,14
2.2	CXXX1	PORTA TIPO PARANA (0,90X2,10)M COMPLETA	M2	7,00	R\$ 550,85	R\$ 3.855,95
2.3	CXXX2	PORTA EM CEDRO LISA DE CORRER (0,70X2,10)M, COMPLETA	M2	2,00	R\$ 681,31	R\$ 1.362,62
2.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	M2	1,00	R\$ 512,95	R\$ 512,95
2.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	16,14	R\$ 241,33	R\$ 3.895,07
2.6	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	16,14	R\$ 186,84	R\$ 3.015,60
2.7	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,40	R\$ 299,06	R\$ 1.315,86
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 14.395,19
3		COBERTA				
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	225,25	R\$ 27,25	R\$ 6.138,06
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 6.138,06
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	50,00	R\$ 2,42	R\$ 121,00
4.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	47,79	R\$ 18,34	R\$ 876,47
4.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	50,00	R\$ 19,57	R\$ 978,50
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 1.975,97
5		PISOS				
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	15,00	R\$ 25,31	R\$ 379,65
5.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	15,00	R\$ 27,18	R\$ 407,70
5.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M2	17,60	R\$ 68,95	R\$ 1.213,52
5.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M2	22,25	R\$ 50,10	R\$ 1.114,73
5.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M2	30,00	R\$ 17,18	R\$ 515,40
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 3.631,00
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	12,00	R\$ 146,91	R\$ 1.762,92
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	9,00	R\$ 132,47	R\$ 1.192,23
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 2.955,15
7		PINTURA				
7.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	516,15	R\$ 6,27	R\$ 3.236,26
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	516,15	R\$ 9,90	R\$ 5.109,89
7.3	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	201,41	R\$ 12,12	R\$ 2.441,09
7.4	88490	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	201,41	R\$ 6,57	R\$ 1.323,26
7.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	188,23	R\$ 13,53	R\$ 2.546,75
7.6	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	258,51	R\$ 10,24	R\$ 2.647,14
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 17.304,39
8		SEERVIÇOS DIVERSOS				
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	201,41	R\$ 0,67	R\$ 134,94
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 134,94
9		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 3.798,37	R\$ 3.798,37
		TOTAL ITEM 9.0				R\$ 3.798,37
		TOTAL GERAL SEM BDI				R\$ 51.092,91
		VALOR DO BDI (23,42%)				R\$ 11.965,96
		TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO				R\$ 63.058,87

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656 502 043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTAÇÃO

MUNICIPIO: RUA MESTRE ZEZÉ - ESTAÇÃO, TURURU-CE

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
#REF!	SERVICOS PRELIMINARES	1,49%	R\$ 759,84	100,00%	R\$ 759,84				
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	28,17%	R\$ 14.395,19	100,00%	R\$ 14.395,19				
3	COBERTA	12,01%	R\$ 6.138,06	100,00%	R\$ 6.138,06				
4	#REF!	3,87%	R\$ 1.975,97	100,00%	R\$ 1.975,97				
5	PISOS	7,11%	R\$ 3.631,00	60,00%	R\$ 2.178,60	40,00%	R\$ 1.452,40		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,78%	R\$ 2.955,15			40,00%	R\$ 1.182,06	60,00%	R\$ 1.773,09
7	PINTURA	33,87%	R\$ 17.304,39			70,00%	R\$ 12.113,07	30,00%	R\$ 5.191,32
8	SEERVIÇOS DIVERSOS	0,26%	R\$ 134,94			50,00%	R\$ 67,47	50,00%	R\$ 67,47
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,43%	R\$ 3.798,37	33,00%	R\$ 1.253,46	33,00%	R\$ 1.253,46	34,00%	R\$ 1.291,45
	TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM	99,99%	R\$ 51.092,91	52,26%	R\$ 26.701,12	31,45%	R\$ 16.068,46	16,29%	R\$ 8.323,33
	TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM		R\$ 63.058,87	52,26%	R\$ 26.701,12	83,71%	R\$ 42.769,58	100,00%	R\$ 51.092,91

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 666.502.043-49
RNP: 061250702-5

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,38	R\$ - 31,01	R\$ 228,85
1.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,23	R\$ - 12,46	R\$ 115,01
1.1	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	9,23	R\$ 3,90	R\$ 36,00
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 379,86
2		PAREDES E PAINÉIS				
2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	4,80	R\$ 31,27	R\$ 150,10
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 150,10
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	M2	5,00	R\$ 437,14	R\$ 2.185,70
2.2	CXXX1	PORTA TIPO PARANA (0,90X2,10)M COMPLETA	M2	3,00	R\$ 550,85	R\$ 1.652,55
2.3	CXXX2	PORTA EM CEDRO LISA DE CORRER (0,70X2,10)M, COMPLETA	M2	1,00	R\$ 681,31	R\$ 681,31
2.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,60	R\$ 241,33	R\$ 386,13
2.5	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,60	R\$ 186,84	R\$ 298,94
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 5.204,63
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	219,60	R\$ 2,42	R\$ 531,43
4.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	15,30	R\$ 18,34	R\$ 280,60
4.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	204,30	R\$ 19,57	R\$ 3.998,15
4.4	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	15,30	R\$ 46,32	R\$ 708,70
4.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,30	R\$ 4,92	R\$ 75,28
4.6	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	21,00	R\$ 246,99	R\$ 5.186,79
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 10.780,95
5		PISOS				
5.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	7,92	R\$ 33,65	R\$ 266,51
5.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	7,92	R\$ 5,09	R\$ 40,31
5.3	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	43,24	R\$ 65,39	R\$ 2.827,46
5.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M2	8,35	R\$ 68,95	R\$ 575,73
5.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M2	3,40	R\$ 50,10	R\$ 170,34
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 3.880,35
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	11,00	R\$ 146,91	R\$ 1.616,01
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	14,00	R\$ 132,47	R\$ 1.854,58
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 3.470,59
7		PINTURA				
7.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	335,10	R\$ 6,27	R\$ 2.101,08
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	335,10	R\$ 9,90	R\$ 3.317,49
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	92,52	R\$ 13,53	R\$ 1.251,80
7.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	291,00	R\$ 10,24	R\$ 2.979,84
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 9.650,21
8		SERVIÇOS DIVERSOS				
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	354,97	R\$ 0,67	R\$ 237,83
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 237,83
9		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 5.064,49	R\$ 5.064,49
		TOTAL ITEM 9.0				R\$ 5.064,49
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 38.819,01
					VALOR DO BDI (23,42%)	R\$ 9.091,41
					TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 47.910,42

Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
#REF!

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias
#REF!	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,98%	R\$ 379,86	100,00%	R\$ 379,86						
2	PAREDES E PAINÉIS	0,39%	R\$ 150,10	100,00%	R\$ 150,10						
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13,41%	R\$ 5.204,63							100,00%	R\$ 5.204,63
4	#REF!	27,77%	R\$ 10.780,95	50,00%	R\$ 5.390,48	50,00%	R\$ 5.390,48				
5	PISOS	10,00%	R\$ 3.880,35			60,00%	R\$ 2.328,21	40,00%	R\$ 1.552,14		
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,94%	R\$ 3.470,59			40,00%	R\$ 1.388,24	60,00%	R\$ 2.082,35		
7	PINTURA	24,86%	R\$ 9.650,21			30,00%	R\$ 2.895,06	70,00%	R\$ 6.755,15		
8	SE SERVIÇOS DIVERSOS	0,61%	R\$ 237,83			20,00%	R\$ 47,57	60,00%	R\$ 142,70	20,00%	R\$ 47,57
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13,05%	R\$ 5.064,49	25,00%	R\$ 1.266,12	25,00%	R\$ 1.266,12	25,00%	R\$ 1.266,12	25,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM		100,00%	R\$ 38.819,01	18,51%	R\$ 7.186,56	34,30%	R\$ 13.315,68	30,39%	R\$ 11.798,46	16,79%	R\$ 6.518,32
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 47.910,42	18,51%	R\$ 7.186,56	52,81%	R\$ 20.502,24	83,20%	R\$ 32.300,70	100,00%	R\$ 38.819,02


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 686.502.043-49
RNP: 061250702-5

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA
MUNICIPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
1.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	M2	2,00	R\$ 437,14	R\$ 874,28
1.2	CXXX1	PORTA TIPO PARANA (0,90X2,10)m COMPLETA	M2	12,00	R\$ 655,78	R\$ 7.869,36
1.3	CXXX9	PORTA EM CEDRO LISA DE CORRER (0,60X2,10)m, COMPLETA	M2	4,00	R\$ 627,83	R\$ 2.511,32
1.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	M2	7,00	R\$ 512,95	R\$ 3.590,65
1.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	15,32	R\$ 241,33	R\$ 3.697,18
1.6	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	15,32	R\$ 186,84	R\$ 2.862,39
1.7	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	7,56	R\$ 299,06	R\$ 2.260,89
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 23.666,07
2		COBERTA				
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	390,44	R\$ 27,25	R\$ 10.639,49
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 10.639,49
3		REVESTIMENTOS				
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	50,00	R\$ 2,42	R\$ 121,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 121,00
4		PISOS				
4.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	29,82	R\$ 35,12	R\$ 1.047,28
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M2	2,39	R\$ 68,46	R\$ 163,62
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 1.210,90
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
5.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	14,00	R\$ 146,91	R\$ 2.056,74
5.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	12,00	R\$ 132,47	R\$ 1.589,64
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 3.646,38
6		PINTURA				
6.1	88495	APLICACAO E LIAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.	M2	1.182,54	R\$ 6,27	R\$ 7.414,53
6.2	88489	APLICACAO INDIVIDUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES AF 06/2014	M2	1.182,54	R\$ 9,90	R\$ 11.707,15
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	286,96	R\$ 13,53	R\$ 3.882,57
6.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	145,00	R\$ 2,97	R\$ 430,65
6.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	409,50	R\$ 10,24	R\$ 4.193,28
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 27.628,18
7		SEERVIÇOS DIVERSOS				
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	358,94	R\$ 0,67	R\$ 240,49
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 240,49
8		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
8.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 3.798,37	R\$ 3.798,37
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 3.798,37
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 70.950,88
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 16.616,70
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 87.567,58

Carlos Eulio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5

[Handwritten signatures and initials]

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA

MUNICIPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE

#REF!

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINACÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
#REF!	ESQUADRIAS E FERRAGENS	33,36%	R\$ 23.666,07	100,00%	R\$ 23.666,07				
2	COBERTA	15,00%	R\$ 10.639,49	50,00%	R\$ 5.319,75	50,00%	R\$ 5.319,75		
3	COBERTA	0,17%	R\$ 121,00	100,00%	R\$ 121,00				
4	PISOS	1,71%	R\$ 1.210,90	100,00%	R\$ 1.210,90				
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,14%	R\$ 3.646,38	40,00%	R\$ 1.458,55	40,00%	R\$ 1.458,55	20,00%	R\$ 729,28
6	PINTURA	38,94%	R\$ 27.628,18			50,00%	R\$ 13.814,09	50,00%	R\$ 13.814,09
7	SEERVIÇOS DIVERSOS	0,34%	R\$ 240,49			70,00%	R\$ 168,34	30,00%	R\$ 72,15
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,35%	R\$ 3.798,37	35,00%	R\$ 1.329,43	35,00%	R\$ 1.329,43	30,00%	R\$ 1.139,51
	TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM	100,00%	R\$ 70.950,88	46,66%	R\$ 33.105,70	31,13%	R\$ 22.090,16	22,21%	R\$ 15.755,03
	TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM		R\$ 87.567,58	46,66%	R\$ 33.105,70	77,79%	R\$ 55.195,86	100,01%	R\$ 70.950,89

Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 636.502.043-49
RNP: 061250702-5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS
MUNICIPIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVIÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		PAREDES E PAINÉIS				
1.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	9,00	R\$ 31,68	R\$ 285,12
1.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,12	R\$ 1.001,00	R\$ 120,12
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 405,24
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m	UNID	6,00	R\$ 442,90	R\$ 2.657,40
2.2	CXXX1	PORTA TIPO PARANA (0,90X2,10)M COMPLETA	UNID	5,00	R\$ 558,11	R\$ 2.790,55
2.3	CXX13	PORTA TIPO PARANA (1,10X2,10)M COMPLETA	M2	1,00	R\$ 578,11	R\$ 578,11
2.4	CXX12	PORTA PARANA DE CORRER (0,70X2,10)M, COMPLETA	M2	1,00	R\$ 580,15	R\$ 580,15
2.5	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	3,00	R\$ 519,71	R\$ 1.559,13
2.6	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,48	R\$ 244,51	R\$ 117,36
2.7	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	0,48	R\$ 189,30	R\$ 90,86
2.8	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	9,20	R\$ 303,00	R\$ 2.787,60
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 11.161,16
3		REVESTIMENTOS				
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	18,00	R\$ 2,45	R\$ 44,10
3.2	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	16,80	R\$ 18,58	R\$ 312,14
3.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	1,20	R\$ 19,83	R\$ 23,80
3.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	16,80	R\$ 46,93	R\$ 788,42
3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	16,80	R\$ 4,98	R\$ 83,66
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 1.252,12
4		PISOS				
4.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1,92	R\$ 34,09	R\$ 65,45
4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	1,92	R\$ 5,16	R\$ 9,91
4.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M2	4,75	R\$ 69,86	R\$ 331,84
4.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M2	0,85	R\$ 50,76	R\$ 43,15
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 450,35
5		COBERTA				
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATÉ 20% NOVA	M2	167,79	R\$ 27,61	R\$ 4.632,68
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 4.632,68
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
6.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	7,00	R\$ 148,84	R\$ 1.041,88
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	8,00	R\$ 134,21	R\$ 1.073,68
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 2.115,56
7		PINTURA				
7.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	396,00	R\$ 6,35	R\$ 2.514,60
7.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	396,00	R\$ 10,03	R\$ 3.971,88
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	50,84	R\$ 13,71	R\$ 697,02
7.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	182,50	R\$ 3,01	R\$ 549,33
7.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	279,59	R\$ 10,37	R\$ 2.899,35
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 10.632,18
8		SERVIÇOS DIVERSOS				
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	160,72	R\$ 0,68	R\$ 109,29
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 109,29
9		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
9.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 2.565,60	R\$ 2.565,60
		TOTAL ITEM 9.0				R\$ 2.565,60
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 33.324,18
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 7.804,52
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 41.128,70

Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP.0061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS

MUNICÍPIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVIÃO, TURURU-CE

#REF1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias
#REF1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1,22%	R\$ 405,24	100,00%	R\$ 405,24		
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	33,49%	R\$ 11.161,16	100,00%	R\$ 11.161,16		
3	REVESTIMENTOS	3,76%	R\$ 1.252,12	100,00%	R\$ 1.252,12		
4	PISOS	1,35%	R\$ 450,35			100,00%	R\$ 450,35
5	COBERTA	13,90%	R\$ 4.632,68	50,00%	R\$ 2.316,34	50,00%	R\$ 2.316,34
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,35%	R\$ 2.115,56			100,00%	R\$ 2.115,56
7	PINTURA	31,91%	R\$ 10.632,18			100,00%	R\$ 10.632,18
8	SE SERVIÇOS DIVERSOS	0,33%	R\$ 109,29			100,00%	R\$ 109,29
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,70%	R\$ 2.565,60	50,00%	R\$ 1.282,80	50,00%	R\$ 1.282,80
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM		92,30%	R\$ 33.324,18	49,27%	R\$ 16.417,66	50,73%	R\$ 16.906,52
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 41.128,70	49,27%	R\$ 16.417,66	100,00%	R\$ 33.324,18


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 06.250702-5

12/08

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA
MUNICIPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

PLANILHA ORÇAMENT RIA

ITEM	COMP	DESCRI�O	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		DEMOLI�OES E RETIRADAS				
1.1	C1074	DEMOLI�O DE REVESTIMENTO C/CER�MICAS	M2	29,70	R\$ 25,84	R\$ 767,45
1.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINH�O BASCULANTE	M3	0,89	R\$ 12,46	R\$ 11,09
1.1	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINH�O AT� 1KM	M3	0,89	R\$ 3,90	R\$ 3,47
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 782,01
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
2.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	M2	2,00	R\$ 437,14	R\$ 874,28
2.2	CXXX7	PORTA EM CEDRO LISA DE CORRER (0,70X2,10)M, COMPLETA	UNID	4,00	R\$ 681,31	R\$ 2.725,24
2.3	C4428	PORTA TIPO PARAN� (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	M2	4,00	R\$ 512,95	R\$ 2.051,80
2.4	C4513	JANELA EM ALUM�NIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,40	R\$ 241,33	R\$ 820,52
2.5	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC LUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,40	R\$ 186,84	R\$ 635,26
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 7.107,10
		REVESTIMENTOS				
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA�O 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	40,00	R\$ 2,42	R\$ 96,80
3.2	C3246	EMBO�O C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:7	M2	107,76	R\$ 18,34	R\$ 1.976,32
3.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:7	M2	40,00	R\$ 19,57	R\$ 782,80
3.4	87265	REVESTIMENTO CER�MICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GR�S OU SE MI-GR�S DE DIMENS�ES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE �REA MAIOR QUE 5 M� NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	107,76	R\$ 46,32	R\$ 4.991,44
3.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA AT� 2mm EM CER�MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm�) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	107,76	R\$ 4,92	R\$ 530,18
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 8.377,54
4		PISOS				
4.1	87247	REVESTIMENTO CER�MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GR�S DE DIMENS�ES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE �REA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	43,55	R\$ 33,65	R\$ 1.465,46
4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PR�-FABRICADA, JUNTA AT� 2mm EM CER�MICA, AT� 30x30 cm (900 cm�) (PAREDE/PISO)	M2	43,55	R\$ 5,09	R\$ 221,67
4.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M2	7,70	R\$ 68,95	R\$ 530,92
4.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M2	4,20	R\$ 50,10	R\$ 210,42
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 2.428,47
5		COBERTA				
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CER�MICA ATE 20% NOVA	M2	273,76	R\$ 27,25	R\$ 7.459,96
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 7.459,96
		INSTALA�OES HIDROSSANIT�RIAS				
6.1	C1948	PONTO HIDR�ULICO, MATERIAL E EXECUCAO	M2	12,00	R\$ 146,91	R\$ 1.762,92
6.2	C1950	PONTO SANIT�RIO, MATERIAL E EXECUCAO	M2	10,00	R\$ 132,47	R\$ 1.324,70
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 3.087,62
7		PINTURA				
7.1	88495	APLICA�O E LIXAMENTO DE MASSA L�TEX EM PAREDES, UMA DEM�O. AF_06/2014	M2	109,34	R\$ 6,27	R\$ 685,56
7.2	88489	APLICA�O MANUAL DE PINTURA COM TINTA L�TEX ACR�LICA EM PAREDES, DUAS DEM�OS. AF_06/2014	M2	109,34	R\$ 9,90	R\$ 1.082,47
7.2	88494	APLICA�O E LIXAMENTO DE MASSA L�TEX EM TETO, UMA DEM�O. AF_06/2014	M2	231,61	R\$ 12,12	R\$ 2.807,11
7.2	88490	APLICA�O MEC�NICA DE PINTURA COM TINTA L�TEX PVA EM TETO, DUAS DEM�OS. AF_06/2014	M2	231,61	R\$ 6,57	R\$ 1.521,68
7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	85,08	R\$ 13,53	R\$ 1.151,13
7.5	C2461	TEXTURA ACR�LICA 1 DEM�O EM PAREDES EXTERNAS	M2	175,00	R\$ 10,24	R\$ 1.792,00
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 9.039,95
8		SEERVI�OS DIVERSOS				
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	M2	231,61	R\$ 0,67	R\$ 155,18
		TOTAL ITEM 8.0				R\$ 155,18
9		ADMINISTRA�O DA OBRA				
9.1	CXXX	ADMINISTRA�O DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 2.532,25	R\$ 2.532,25
		TOTAL ITEM 9.0				R\$ 2.532,25
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 40.970,08
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 9.595,19
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRA�O						R\$ 50.565,27

Carlos Ern o Magalh es Gomes
CPF: 550.502.043-49
RNP: 061250702-5

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA
MUNICIPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
#REF!

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias
#REF!	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,91%	R\$ 782,01	100,00%	R\$ 782,01		
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	17,35%	R\$ 7.107,10	100,00%	R\$ 7.107,10		
3	REVESTIMENTOS	20,45%	R\$ 8.377,54	100,00%	R\$ 8.377,54		
4	PISOS	5,93%	R\$ 2.428,47	50,00%	R\$ 1.214,24	50,00%	R\$ 1.214,24
5	COBERTA	18,21%	R\$ 7.459,96	50,00%	R\$ 3.729,98	50,00%	R\$ 3.729,98
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,54%	R\$ 3.087,62			100,00%	R\$ 3.087,62
7	PINTURA	22,06%	R\$ 9.039,95			100,00%	R\$ 9.039,95
8	SEERVIÇOS DIVERSOS	0,38%	R\$ 155,18			100,00%	R\$ 155,18
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,18%	R\$ 2.532,25	50,00%	R\$ 1.266,13	50,00%	R\$ 1.266,13
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM		93,82%	R\$ 40.970,08	54,86%	R\$ 22.477,00	45,14%	R\$ 18.493,10
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 50.565,27	54,86%	R\$ 22.477,00	100,00%	R\$ 40.970,10


Caio Magalhães Gomes
CPF: 050.502.043-49
RNF: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 - TERESA BARROSO BONFIM
MUNICIPIO: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		REVESTIMENTOS				
1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	20,00	R\$ 2,42	R\$ 48,40
1.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	20,00	R\$ -19,57	R\$ 391,40
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 439,80
2		COBERTA				
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	372,55	R\$ 27,25	R\$ 10.151,99
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 10.151,99
3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	6,00	R\$ 146,91	R\$ 881,46
3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	4,00	R\$ 132,47	R\$ 529,88
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 1.411,34
		PINTURA				
4.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/20 14	M2	807,66	R\$ 8,55	R\$ 6.905,49
4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	807,66	R\$ 9,90	R\$ 7.995,83
4.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	375,28	R\$ 10,24	R\$ 3.842,87
4.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	230,50	R\$ 13,53	R\$ 3.118,67
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 21.862,86
5		SEERVIÇOS DIVERSOS			R\$ -	
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,29	R\$ 0,67	R\$ 209,23
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 209,23
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
6.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 2.532,25	R\$ 2.532,25
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 2.532,25
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 36.607,47
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 8.573,47
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 45.180,94

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 - TERESA BARROSO BONFIM
MUNICIPIO: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias
#REF!	REVESTIMENTOS	1,20%	R\$ 439,80	100,00%	R\$ 439,80		
2	COBERTA	27,73%	R\$ 10.151,99	100,00%	R\$ 10.151,99		
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,86%	R\$ 1.411,34	100,00%	R\$ 1.411,34		
4	PINTURA	59,72%	R\$ 21.862,86			100,00%	R\$ 21.862,86
5	SEERVIÇOS DIVERSOS	0,57%	R\$ 209,23			100,00%	R\$ 209,23
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,92%	R\$ 2.532,25	50,00%	R\$ 1.266,13	50,00%	R\$ 1.266,13
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM		99,99%	R\$ 36.607,47	36,25%	R\$ 13.269,26	63,75%	R\$ 23.338,22
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 45.180,94	36,25%	R\$ 13.269,26	100,00%	R\$ 36.607,48


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 658.502.043-49
RNP: 081250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.

MUNIC PIO: TURURU - CEAR 

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

RESUMO DO OR AMENTO

1	LOCAL	VALOR DO GRADIL - MURETA - MURO DE PROTE�O
PSF1	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTA�O	R\$ 16.478,06
PSF2	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA - DISTRITO DE CEMOABA	R\$ 12.838,65
PSF3	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA - SEDE/CENTRO	R\$ 8.022,31
PSF4	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 04 - RAIMUNDA AM�LIA DE FREITAS - LOCAL DES�O PEDRO DO GAVI�O	R\$ 16.457,88
PSF5	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA - SEDE/ALTO DOS CAMELOS	R\$ 59.906,75
PSF6	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 06 - TERESABARROSO BONFIM - LOCAL DE CONCEI�O DOS CAETANOS	R\$ 18.576,88
TOTAL GERAL DAS OBRAS:		R\$ 132.280,53

IMPORTA O PRESENTE OR AMENTO NO VALOR DE R\$ 132.280,53 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).


Carlos Emlio Magalh es Gomes
CPF: 856.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTA O
MUNICIPIO: RUA MESTRE ZEZ  - ESTA O, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

PLANILHA OR AMENT RIA - CONSTRU O DE CERCA DE PROTE O E URBANIZA O

ITEM	COMP	DESCRI�O	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVA�O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT� 1.50m	M3	3,42	R\$ 23,87	R\$ 81,64
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 81,64
2		FUNDA�OES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	3,42	R\$ 341,49	R\$ 1.167,90
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.167,90
3		PAREDES E PAIN�IS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDA�O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM �REA L�QUIDA MENOR QUE 6M� SEM V�OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	19,00	R\$ 31,27	R\$ 594,13
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 594,13
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA�O 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	38,00	R\$ 2,42	R\$ 91,96
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:7	M2	38,00	R\$ 19,57	R\$ 743,66
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA�O	M	43,50	R\$ 207,28	R\$ 9.016,68
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 9.852,30
5		PINTURA				
5.1	C2461	TEXTURA ACR�LICA 1 DEM�O EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,00	R\$ 10,24	R\$ 389,12
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 389,12
6		ADMINISTRA�O DA OBRA				
6.1	CXXXX	ADMINISTRA�O DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 13.351,21
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 3.126,85
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRA�O						R\$ 16.478,06

Carlos Enilio Magalh es Gomes
CPF 1656 502 043-49
RNP 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: RUA MESTRE ZEZÉ - ESTAÇÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,61%	R\$ 81,64	100,00%	R\$ 81,64
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8,75%	R\$ 1.167,90	100,00%	R\$ 1.167,90
3	PAREDES E PAINÉIS	4,45%	R\$ 594,13	100,00%	R\$ 594,13
4	REVESTIMENTOS	73,79%	R\$ 9.852,30	100,00%	R\$ 9.852,30
5	PINTURA	2,91%	R\$ 389,12	100,00%	R\$ 389,12
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,48%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 13.351,21	100,00%	R\$ 13.351,21
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 16.478,06	100,00%	R\$ 16.478,06


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702.F











CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

PLANILHA ORÇAMENT RIA - URBANIZA O

ITEM	COMP	DESCRI�O	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		REVESTIMENTOS				
1.1	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	21,00	R\$ - 246,99	R\$ 5.186,79
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 5.186,79
2		PISOS				
2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	12,60	R\$ - 25,31	R\$ 318,91
2.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	68,30	R\$ - 35,12	R\$ 2.398,70
2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,25	R\$ - 68,46	R\$ 701,72
2.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,86	R\$ - 17,18	R\$ 530,17
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 3.949,50
3		ADMINISTRA�O DA OBRA				
3.1	CXXXX	ADMINISTRA�O DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 10.402,41
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 2.436,24
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRA�O						R\$ 12.838,65

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 861250702-5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'nbs' and 'R'.

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	REVESTIMENTOS	49,86%	R\$ 5.186,79	100,00%	R\$ 5.186,79
2	PISOS	37,97%	R\$ 3.949,50	100,00%	R\$ 3.949,50
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12,17%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 10.402,41	100,00%	R\$ 10.402,41
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 12.838,65	100,00%	R\$ 12.838,65


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 666.602.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA
MUNICIPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,26	R\$ 23,87	R\$ 30,08
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 30,08
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	0,84	R\$ 341,49	R\$ 286,85
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 286,85
3		PAREDES E PAINÉIS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	8,40	R\$ 31,27	R\$ 262,67
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 262,67
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	16,80	R\$ 2,42	R\$ 40,66
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	16,80	R\$ 19,57	R\$ 328,78
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	R\$ 207,28	R\$ 2.901,92
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 3.271,36
5		PISOS				
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	29,82	R\$ 35,12	R\$ 1.047,28
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M2	2,39	R\$ 68,46	R\$ 163,62
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 1.210,90
6		PINTURA				
6.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	16,80	R\$ 10,24	R\$ 172,03
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 172,03
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
7.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 6.500,01
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 1.522,30
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 8.022,31


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 081250702-5











CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	1,26%	R\$ 81,64	100,00%	R\$ 81,64
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,97%	R\$ 1.167,90	100,00%	R\$ 1.167,90
3	PAREDES E PAINÉIS	9,14%	R\$ 594,13	100,00%	R\$ 594,13
4	REVESTIMENTOS	50,34%	R\$ 3.271,36	100,00%	R\$ 3.271,36
5	PISOS	18,64%	R\$ 1.210,90	100,00%	R\$ 1.210,90
6	PINTURA	2,65%	R\$ 172,03	100,00%	R\$ 172,03
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19,48%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 6.497,96	100,00%	R\$ 6.497,96
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 8.022,31	100,00%	R\$ 8.022,31

Tururu, 18 de dezembro de 2018.


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656 502 043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS
MUNICÍPIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVIÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,25	R\$ 31,01	R\$ 348,86
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,06	R\$ 12,46	R\$ 175,19
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	14,06	R\$ 3,90	R\$ 54,83
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 578,88
2		PAREDES E PAINÉIS				
2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	12,50	R\$ 31,27	R\$ 390,88
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 390,88
3		REVESTIMENTOS				
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M2	25,00	R\$ 2,42	R\$ 60,50
3.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	25,00	R\$ 19,57	R\$ 489,25
3.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	R\$ 207,28	R\$ 5.182,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 5.731,75
4		PISOS				
4.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	113,20	R\$ 35,12	R\$ 3.975,58
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,06	R\$ 68,46	R\$ 620,25
4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,00	R\$ 17,18	R\$ 515,40
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 5.111,23
5		PINTURA				
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	25,00	R\$ 10,24	R\$ 256,00
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 256,00
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
6.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 13.334,86
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 3.123,02
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 16.457,88

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNICIPIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVI O, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINA�O	%	VALOR	%	30 dias
1	DEMOLI�OES E RETIRADAS	4,34%	R\$ 578,88	100,00%	R\$ 578,88
2	PAREDES E PAIN�IS	2,93%	R\$ 390,88	100,00%	R\$ 390,88
3	REVESTIMENTOS	42,98%	R\$ 5.731,75	100,00%	R\$ 5.731,75
4	PISOS	38,33%	R\$ 5.111,23	100,00%	R\$ 5.111,23
5	PINTURA	1,92%	R\$ 256,00	100,00%	R\$ 256,00
6	ADMINISTRA�O DA OBRA	9,49%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 13.334,86	100,00%	R\$ 13.334,86
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 16.457,88	100,00%	R\$ 16.457,88


Carlos Em lio Magalh es Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA
MUNICIPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

PLANILHA ORÇAMENT RIA - CONSTRU O DE CERCA DE PROTE O E URBANIZA O

ITEM	COMP	DESCRI�O	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVA�O MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. AT� 1.50m	M3	17,76	R\$ - 23,87	R\$ 423,93
1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTA�O MEC�NICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISI�O	M3	9,79	R\$ - 63,98	R\$ 626,36
1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTA�O MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,50	R\$ - 15,31	R\$ 145,45
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.195,74
2		FUNDA�OES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	5,88	R\$ + 341,49	R\$ 2.007,96
2.2	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	0,59	R\$ - 287,35	R\$ 169,54
2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRA�O 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA M�DIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC�NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	10,39	R\$ - 239,59	R\$ 2.489,34
2.4	C4151	ARMADURA DE A�O CA 50/60	M2	623,52	R\$ - 7,12	R\$ 4.439,46
2.5	C1604	LAN�AMENTO E APLICA�O DE CONCRETO S/ ELEVA�O	M2	3,04	R\$ - 80,63	R\$ 245,12
2.6	C1603	LAN�AMENTO E APLICA�O DE CONCRETO C/ ELEVA�O	M2	1,98	R\$ - 138,51	R\$ 274,25
2.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28,48	R\$ - 28,61	R\$ 814,81
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 10.440,48
3		PAREDES E PAIN�IS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDA�O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM �REA L�QUIDA MENOR QUE 6M� SEM V�OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	297,50	R\$ - 31,27	R\$ 9.302,83
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 9.302,83
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA�O 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	595,00	R\$ - 2,42	R\$ 1.439,90
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:7	M2	595,00	R\$ - 19,57	R\$ 11.644,15
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROST�TICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA�O	M	35,00	R\$ - 207,28	R\$ 7.254,80
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 20.338,85
5		PISOS				
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	52,00	R\$ - 35,12	R\$ 1.826,24
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,16	R\$ - 68,46	R\$ 284,79
5.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	34,70	R\$ - 17,18	R\$ 596,15
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 2.707,18
6		PINTURA				
6.1	C0588	CAIA�O EM DUAS DEM�OES COM SUPERCAL	M2	560,00	R\$ - 2,97	R\$ 1.663,20
6.2	C2461	TEXTURA ACR�LICA 1 DEM�O EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,00	R\$ - 10,24	R\$ 358,40
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 2.021,60
7		ADMINISTRA�O DA OBRA				
7.1	CXXX	ADMINISTRA�O DA OBRA	UNID	1,00	R\$ - 2.532,25	R\$ 2.532,25
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 2.532,25
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 48.538,93
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 11.367,82
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRA�O						R\$ 59.906,75

Carlos Emlio Magalh es Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	2,46%	R\$ 1.195,74	100,00%	R\$ 1.195,74
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21,51%	R\$ 10.440,48	100,00%	R\$ 10.440,48
3	PAREDES E PAINÉIS	19,17%	R\$ 9.302,83	100,00%	R\$ 9.302,83
4	REVESTIMENTOS	41,90%	R\$ 20.338,85	100,00%	R\$ 20.338,85
5	PISOS	5,58%	R\$ 2.707,18	100,00%	R\$ 2.707,18
6	PINTURA	4,16%	R\$ 2.021,60	100,00%	R\$ 2.021,60
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,22%	R\$ 2.532,25	100,00%	R\$ 2.532,25
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 48.538,93	100,00%	R\$ 48.538,93
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 59.906,75	100,00%	R\$ 59.906,75


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 06 - TERESA BARROSO BONFIM
MUNICÍPIO: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,86	R\$ - 23,87	R\$ 44,40
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 44,40
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	1,86	R\$ - 341,49	R\$ 635,17
2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	0,74	R\$ - 239,59	R\$ 177,30
2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M2	44,52	R\$ - 7,12	R\$ 316,98
2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M2	0,74	R\$ - 80,63	R\$ 59,67
2.5	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,47	R\$ - 28,61	R\$ 70,67
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.259,79
3		PAREDES E PAINÉIS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,55	R\$ - 31,27	R\$ 580,06
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 580,06
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	37,10	R\$ - 2,42	R\$ 89,78
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,10	R\$ - 19,57	R\$ 726,05
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,92	R\$ - 207,28	R\$ 6.409,10
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 7.224,93
5		PISOS				
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	92,75	R\$ - 35,12	R\$ 3.257,38
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	7,42	R\$ - 68,46	R\$ 507,97
5.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,92	R\$ - 17,18	R\$ 531,21
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 4.296,56
6		PINTURA				
6.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	37,10	R\$ - 10,24	R\$ 379,90
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 379,90
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
7.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ - 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 15.051,76
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 3.525,12
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 18.576,88

Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5

mb

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: LOCALIDADE DE CONCEI O DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINA�O	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,29%	R\$ 44,40	100,00%	R\$ 44,40
2	FUNDA�OES E ESTRUTURAS	8,37%	R\$ 1.259,79	100,00%	R\$ 1.259,79
3	PAREDES E PAIN�IS	3,85%	R\$ 580,06	100,00%	R\$ 580,06
4	REVESTIMENTOS	48,00%	R\$ 7.224,93	100,00%	R\$ 7.224,93
5	PISOS	28,55%	R\$ 4.296,56	100,00%	R\$ 4.296,56
6	PINTURA	2,52%	R\$ 379,90	100,00%	R\$ 379,90
7	ADMINISTRA�O DA OBRA	8,41%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 15.051,76	100,00%	R\$ 15.051,76
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 18.576,88	100,00%	R\$ 18.576,88


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 636.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: TURURU - CEAR 
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

COMPOSI O ANAL TICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	C�DIGO	COM DESONERA�O		SEM DESONERA�O	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SAL�RIO-EDUCA�O	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUX�LIO-ENFERMIDADE	0,92	0,70	0,92	0,70
B4	13� SAL�RIO	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	LICEN�A PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	-	1,66	-
B8	AUX�LIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	F�RIAS GOZADAS	11,26	8,55	11,26	8,55
B10	SAL�RIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	47,33	18,29	47,33	18,29
GRUPO C					
C1	AVISO PR�VIO IDENIZADO	7,07	5,37	7,07	5,37
C2	AVISO PR�VIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	F�RIAS IDENIZADAS	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	DEP�SITO RESCIS�O SEM JUSTA CAUSA	5,01	3,81	5,01	3,81
C5	IDENIZA�O ADICIONAL	0,59	0,45	0,59	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	16,01	12,17	16,01	12,17
GRUPO D					
D1	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07	17,42	6,73
D2	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR�VIO TRABALHADO E REINCID�NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PR�VIO IDENIZADO	0,59	0,45	0,63	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	8,54	3,52	18,05	7,21
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,68	50,78	118,19	74,47

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

12/20

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: TURURU - CEAR 
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

COMPOSI O DO BDI

ITEM	DISCRIMINA�O	PERC. (%)
	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRA�O CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
	Total	4,56%
	Beneficio	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,96%
	Impostos	
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS (3% de 40% relativo a mao de obra)	1,20%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	9,35%
	F�rmula Para C�lculo do B.D.I	
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	-1 x 100
	Bonifica�o e Despesas Indiretas (B.D.I) =	23,42%


Carlos Em lio Magalh es Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 081250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
1.1	PIS	0,65%
1.2	COFINS	3,00%
1.3	ISS (3% de 40% relativo a mão de obra)	1,20%
1.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		9,35%


Carlos Emílio Mazalhões Gomes
CPF: 058.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	LOCAL	VALOR DO GRADIL - MURETA - MURO DE PROTEÇÃO	
PSF1	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTAÇÃO	R\$	16.478,06
PSF2	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA - DISTRITO DE CEMOABA	R\$	12.838,65
PSF3	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA - SEDE/CENTRO	R\$	8.022,31
PSF4	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS - LOCAL DESÃO PEDRO DO GAVIÃO	R\$	16.457,88
PSF5	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA - SEDE/ALTO DOS CAMELOS	R\$	59.906,75
PSF6	REFORMA DA UNIDADE BASICA DESAÚDE 06 - TERESABARROSO BONFIM - LOCAL DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS	R\$	18.576,88
TOTAL GERAL DAS OBRAS:		R\$	132.280,53

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 132.280,53 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 666.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 01 - FRANCISCO MOREIRACHAVES - SEDE/ESTAÇÃO
MUNICIPIO: RUA MESTRE ZEZÉ - ESTAÇÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,42	R\$ 23,87	R\$ 81,64
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 81,64
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	3,42	R\$ 341,49	R\$ 1.167,90
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.167,90
3		PAREDES E PAINÉIS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	19,00	R\$ 31,27	R\$ 594,13
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 594,13
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	38,00	R\$ 2,42	R\$ 91,96
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	38,00	R\$ 19,57	R\$ 743,66
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,50	R\$ 207,28	R\$ 9.016,68
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 9.852,30
5		PINTURA				
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,00	R\$ 10,24	R\$ 389,12
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 389,12
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
6.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 13.351,21
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 3.126,85
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 16.478,06

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: RUA MESTRE ZEZ  - ESTA O, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINA�O	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,61%	R\$ 81,64	100,00%	R\$ 81,64
2	FUNDA�ES E ESTRUTURAS	8,75%	R\$ 1.167,90	100,00%	R\$ 1.167,90
3	PAREDES E PAIN�IS	4,45%	R\$ 594,13	100,00%	R\$ 594,13
4	REVESTIMENTOS	73,79%	R\$ 9.852,30	100,00%	R\$ 9.852,30
5	PINTURA	2,91%	R\$ 389,12	100,00%	R\$ 389,12
6	ADMINISTRA�O DA OBRA	9,48%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 13.351,21	100,00%	R\$ 13.351,21
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 16.478,06	100,00%	R\$ 16.478,06


Carlos Emlio Magalh es Gomes
CPF 656.502.043-49
RTP 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

PLANILHA ORÇAMENT RIA - URBANIZA O

ITEM	COMP	DESCRI�O	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		REVESTIMENTOS				
1.1	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	21,00	R\$ 246,99	R\$ 5.186,79
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 5.186,79
2		PISOS				
2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	12,60	R\$ 25,31	R\$ 318,91
2.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	68,30	R\$ 35,12	R\$ 2.398,70
2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,25	R\$ 68,46	R\$ 701,72
2.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,86	R\$ 17,18	R\$ 530,17
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 3.949,50
3		ADMINISTRA�O DA OBRA				
3.1	CXXX	ADMINISTRA�O DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 10.402,41
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 2.436,24
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRA�O						R\$ 12.838,65


Carlos Ern o Magalh es Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 02 - JOSE AMERICO BARBOSA
MUNICIPIO: AV. JOAQUIM BARBOSA FILHO, CEMOABA, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINA�O	%	VALOR	%	30 dias
1	REVESTIMENTOS	49,86%	R\$ 5.186,79	100,00%	R\$ 5.186,79
2	PISOS	37,97%	R\$ 3.949,50	100,00%	R\$ 3.949,50
3	ADMINISTRA�O DA OBRA	12,17%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 10.402,41	100,00%	R\$ 10.402,41
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 12.838,65	100,00%	R\$ 12.838,65


Carlos Ern o Magalh es Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 03 - RAIMUNDO GALDINO FERREIRA

MUNICIPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,26	R\$ 23,87	R\$ 30,08
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 30,08
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	0,84	R\$ 341,49	R\$ 286,85
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 286,85
3		PAREDES E PAINÉIS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	8,40	R\$ 31,27	R\$ 262,67
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 262,67
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	16,80	R\$ 2,42	R\$ 40,66
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	16,80	R\$ 19,57	R\$ 328,78
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLORFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,00	R\$ 207,28	R\$ 2.901,92
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 3.271,36
5		PISOS				
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	29,82	R\$ 35,12	R\$ 1.047,28
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M2	2,39	R\$ 68,46	R\$ 163,62
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 1.210,90
6		PINTURA				
6.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	16,80	R\$ 10,24	R\$ 172,03
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 172,03
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
7.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 6.500,01
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 1.522,30
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 8.022,31

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

[Handwritten signatures and initials]

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: RUA FRANCISCO SALES - CENTRO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	1,26%	R\$ 81,64	100,00%	R\$ 81,64
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	17,97%	R\$ 1.167,90	100,00%	R\$ 1.167,90
3	PAREDES E PAINÉIS	9,14%	R\$ 594,13	100,00%	R\$ 594,13
4	REVESTIMENTOS	50,34%	R\$ 3.271,36	100,00%	R\$ 3.271,36
5	PISOS	18,64%	R\$ 1.210,90	100,00%	R\$ 1.210,90
6	PINTURA	2,65%	R\$ 172,03	100,00%	R\$ 172,03
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19,48%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 6.497,96	100,00%	R\$ 6.497,96
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 8.022,31	100,00%	R\$ 8.022,31

Tururu, 18 de dezembro de 2018.


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656 502 043-49
RNP: 061250702-5











CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 04 - RAIMUNDA AMÉLIA DE FREITAS
MUNICIPIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVIÃO, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,25	R\$ 31,01	R\$ 348,86
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	14,06	R\$ 12,46	R\$ 175,19
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	14,06	R\$ 3,90	R\$ 54,83
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 578,88
2		PAREDES E PAINÉIS				
2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	12,50	R\$ 31,27	R\$ 390,88
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 390,88
3		REVESTIMENTOS				
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	25,00	R\$ 2,42	R\$ 60,50
3.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	25,00	R\$ 19,57	R\$ 489,25
3.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLON H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	R\$ 207,28	R\$ 5.182,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 5.731,75
4		PISOS				
4.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	113,20	R\$ 35,12	R\$ 3.975,58
4.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,06	R\$ 68,46	R\$ 620,25
4.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,00	R\$ 17,18	R\$ 515,40
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 5.111,23
5		PINTURA				
5.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	25,00	R\$ 10,24	R\$ 256,00
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 256,00
6		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
6.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 1.266,12
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 13.334,86
					VALOR DO BDI (23,42%)	R\$ 3.123,02
					TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 16.457,88

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNOJ: 19.726.451/0001-39







OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: ESTRADA TURURU/CEMOABA, GAVI O, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINA�O	%	VALOR	%	30 dias
1	DEMOLI�OES E RETIRADAS	4,34%	R\$ 578,88	100,00%	R\$ 578,88
2	PAREDES E PAIN�IS	2,93%	R\$ 390,88	100,00%	R\$ 390,88
3	REVESTIMENTOS	42,98%	R\$ 5.731,75	100,00%	R\$ 5.731,75
4	PISOS	38,33%	R\$ 5.111,23	100,00%	R\$ 5.111,23
5	PINTURA	1,92%	R\$ 256,00	100,00%	R\$ 256,00
6	ADMINISTRA�O DA OBRA	9,49%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 13.334,86	100,00%	R\$ 13.334,86
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 16.457,88	100,00%	R\$ 16.457,88


Carlos Emlio Magalh es Gomes
CPF: 656.502.043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05 - OTILIA FEITOSA DA SILVA
MUNICIPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1		MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,76	R\$ 23,87	R\$ 423,93	
1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	9,79	R\$ 63,98	R\$ 626,36	
1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,50	R\$ 15,31	R\$ 145,45	
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.195,74	
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	5,88	R\$ 341,49	R\$ 2.007,96	
2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M2	0,59	R\$ 287,35	R\$ 169,54	
2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	10,39	R\$ 239,59	R\$ 2.489,34	
2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M2	623,52	R\$ 7,12	R\$ 4.439,46	
2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M2	3,04	R\$ 80,63	R\$ 245,12	
2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M2	1,98	R\$ 138,51	R\$ 274,25	
2.7	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	28,48	R\$ 28,61	R\$ 814,81	
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 10.440,48	
3		PAREDES E PAINÉIS					
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	297,50	R\$ 31,27	R\$ 9.302,83	
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 9.302,83	
4		REVESTIMENTOS					
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	595,00	R\$ 2,42	R\$ 1.439,90	
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	595,00	R\$ 19,57	R\$ 11.644,15	
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	R\$ 207,28	R\$ 7.254,80	
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 20.338,85	
5		PISOS					
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	52,00	R\$ 35,12	R\$ 1.826,24	
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	4,16	R\$ 68,46	R\$ 284,79	
5.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	34,70	R\$ 17,18	R\$ 596,15	
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 2.707,18	
6		PINTURA					
6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	560,00	R\$ 2,97	R\$ 1.663,20	
6.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,00	R\$ 10,24	R\$ 358,40	
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 2.021,60	
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
7.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 2.532,25	R\$ 2.532,25	
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 2.532,25	
						TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 48.538,93
						VALOR DO BDI (23,42%)	R\$ 11.367,82
						TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 59.906,75

Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 650.502.043-49
RNP: 081250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: RUA RAIMUNDO FEITOSA JATOBA, ALTO DOS CAMELOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	2,46%	R\$ 1.195,74	100,00%	R\$ 1.195,74
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21,51%	R\$ 10.440,48	100,00%	R\$ 10.440,48
3	PAREDES E PAINÉIS	19,17%	R\$ 9.302,83	100,00%	R\$ 9.302,83
4	REVESTIMENTOS	41,90%	R\$ 20.338,85	100,00%	R\$ 20.338,85
5	PISOS	5,58%	R\$ 2.707,18	100,00%	R\$ 2.707,18
6	PINTURA	4,16%	R\$ 2.021,60	100,00%	R\$ 2.021,60
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,22%	R\$ 2.532,25	100,00%	R\$ 2.532,25
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 48.538,93	100,00%	R\$ 48.538,93
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 59.906,75	100,00%	R\$ 59.906,75


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 656 502 043-49
RNP: 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 06 - TERESA BARROSO BONFIM
MUNICIPIO: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO E URBANIZAÇÃO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	1,86	R\$ 23,87	R\$ 44,40
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 44,40
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M2	1,86	R\$ 341,49	R\$ 635,17
2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	0,74	R\$ 239,59	R\$ 177,30
2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M2	44,52	R\$ 7,12	R\$ 316,98
2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M2	0,74	R\$ 80,63	R\$ 59,67
2.5	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	2,47	R\$ 28,61	R\$ 70,67
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 1.259,79
3		PAREDES E PAINÉIS				
3.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,55	R\$ 31,27	R\$ 580,06
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 580,06
4		REVESTIMENTOS				
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	37,10	R\$ 2,42	R\$ 89,78
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	37,10	R\$ 19,57	R\$ 726,05
4.3	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,92	R\$ 207,28	R\$ 6.409,10
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 7.224,93
5		PISOS				
5.1	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	92,75	R\$ 35,12	R\$ 3.257,38
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	7,42	R\$ 68,46	R\$ 507,97
5.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30,92	R\$ 17,18	R\$ 531,21
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 4.296,56
6		PINTURA				
6.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	37,10	R\$ 10,24	R\$ 379,90
		TOTAL ITEM 6.0				R\$ 379,90
7		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
7.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 1.266,12	R\$ 1.266,12
		TOTAL ITEM 7.0				R\$ 1.266,12
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 15.051,76
VALOR DO BDI (23,42%)						R\$ 3.525,12
TOTAL GERAL COM BDI E ADMINISTRAÇÃO						R\$ 18.576,88

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: LOCALIDADE DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, TURURU-CE
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	%	30 dias
1	MOVIMENTO DE TERRA	0,29%	R\$ 44,40	100,00%	R\$ 44,40
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	8,37%	R\$ 1.259,79	100,00%	R\$ 1.259,79
3	PAREDES E PAINÉIS	3,85%	R\$ 580,06	100,00%	R\$ 580,06
4	REVESTIMENTOS	48,00%	R\$ 7.224,93	100,00%	R\$ 7.224,93
5	PISOS	28,55%	R\$ 4.296,56	100,00%	R\$ 4.296,56
6	PINTURA	2,52%	R\$ 379,90	100,00%	R\$ 379,90
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,41%	R\$ 1.266,12	100,00%	R\$ 1.266,12
TOTAL DA OBRA SEM BDI E COM ADM			R\$ 15.051,76	100,00%	R\$ 15.051,76
TOTAL DA OBRA COM BDI E COM ADM			R\$ 18.576,88	100,00%	R\$ 18.576,88


Carlos Ernesto Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5



CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES B SICAS DE SA DE.
MUNIC PIO: TURURU - CEAR 
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERA O)

COMPOSI O ANAL TICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	C�DIGO	COM DESONERA�O		SEM DESONERA�O	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SAL�RIO-EDUCA�O	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUX�LIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13� SAL�RIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICEN�A PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUX�LIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	F�RIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SAL�RIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PR�VIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PR�VIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	F�RIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEP�SITO RESCIS�O SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZA�O ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCID�NCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCID�NCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR�VIO TRABALHADO E REINCID�NCIA DO FGTS SOBRE AVISO PR�VIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS B�SICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

Carlos Emlio Magalh es Gomes
CPF: 666.502.043-49
RNP: 061250702-5

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FÉRIAS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,70	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	-	1,66	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,33	18,29	47,33	18,29
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,07	5,37	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01	3,81	5,01	3,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45	0,59	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17	16,01	12,17
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07	17,42	6,73
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,59	0,45	0,63	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,54	3,52	18,05	7,21
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,68	50,78	118,19	74,47

Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF 656 502 043-49
RNF 061250702-5

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39




OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
	Total	4,56%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,96%
Impostos		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS (3% de 40% relativo a mão de obra)	1,20%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	9,35%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
	Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	23,42%


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 636.602.043-49
RNP: 06.250702-5

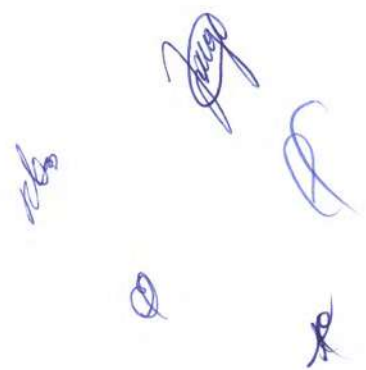

CMGCON

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNOJ: 19.726.451/0001-39



OBRA: REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
MUNICÍPIO: TURURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI 09/2018 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS (3% de 40% relativo a mão de obra)	1,20%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		9,35%


Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF 656.502.043-49
RNP 061250702-5

